

Guarantee






EverExceed®
power your applications

V3.1

AGM-аккумуляторы Нового Поколения Серия Deep Cycle



*Премияльное качество -
для надежного энергоснабжения.*



www.everexceed.com



Аккумуляторы серии DEEP CYCLE

18 Ач до 400 Ач @ C₂₀

Герметизированные необслуживаемые AGM НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Исключительно мощные и компактные аккумуляторные батареи **EverExceed** серии **DP** - это настоящие AGM-рекордсмены глубокого разряда. Они способны выдерживать **до 700 циклов** при глубине разряда 100%! Поэтому идеально подойдут для применения как в буферном режиме (ИБП, телекоммуникации), так и в циклическом (возобновляемая энергетика, яхты и суда, электротранспорт, спец-техника и др.)

Компания EverExceed уделяет особое внимание контролю качества на всех этапах производства. Как результат - крайне низкий процент брака и отказа батарей: **<0,1%!**

Допустимый температурный диапазон:
от -40°C до +70°C

Оптимальный температурный диапазон:
от +20°C до +25°C

Хранение в заряженном состоянии:
12 месяцев при T = 20~25°C или
6 месяцев при T = 30~35°C

Применение

Аккумуляторы **EverExceed Deep Cycle AGM** практически универсальны, но наибольшую эффективность обеспечивают в следующих назначениях:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ☑ Солнечная энергетика | ☑ ИБП |
| ☑ Ветрогенерация | ☑ Электротранспорт |
| ☑ Телекоммуникации | ☑ Автономные приборы |
| ☑ Резервное питание | ☑ Яхты, корабли, лодки |
| ☑ ШОТ/ШУОТ | ☑ Инвалидные коляски |

Соответствие стандартам

- | | |
|------------------------|------------------|
| ☑ IEC 60896-21/22-2004 | ☑ IEC 61427-2005 |
| ☑ DIN 43539-T5 | ☑ YD/T 1360-2005 |
| ☑ GB/T 22473-2008 | ☑ UL |
| ☑ BS 6290 PART 4 | |

Инновационные особенности

- ☑ Утолщенные пластины (**до 3,4 мм!**) для максимального срока службы в буферном режиме - 12 лет @ 20°C
- ☑ Отвечают требованиям стандартов UL и IEC
- ☑ Полностью необслуживаемые в течение всего срока службы
- ☑ Стекловолоконные сепараторы высокого качества: рекомбинация газов внутри батареи превышает 99%
- ☑ Инновационный, запатентованный состав пластин на базе **Pb-Ca-Sn-Al** обеспечивает удвоенный циклический ресурс и отменные показатели отдачи в любых режимах использования
- ☑ АКБ работают при низком внутреннем давлении
- ☑ Исключительно чистые, первичные активные материалы пластин: чистота свинца составляет **99,9999%!**
- ☑ Избыточная емкость при повышенной компактности: отдача **до 115%** номинальной емкости уже с первого цикла!
- ☑ Ударопрочный материал контейнеров и крышек аккумуляторов ABS
Стандартно – термостойкий пластик согласно UL 94HB
Опционно – не распространяющий горение пластик согласно UL94V0
- ☑ Внутриблочные межэлементные соединения **повышенного сечения** для снижения внутреннего сопротивления и минимизации потерь
- ☑ Искро- и пламезащищенная система регулировки внутр. давления в соответствии с требованиями UL 924
- ☑ Широкий температурный диапазон эксплуатации
- ☑ Контроль качества **на всех этапах** производства

Качество класса Premium

В аккумуляторах **EverExceed** оптимальный дизайн сочетается с тщательным выбором компонентов и материалов и наисовременнейшими технологиями производства, которые включают в себя, в частности, автоматизированную систему герметизации, компьютерный контроль заполнения аккумуляторов электролитом, температурно-контролируемые процессы формовки пластин. Каждый аккумулятор проходит тестирование емкости.

Отсутствие транспортных ограничений

Наземный транспорт: классифицируются согласно DOT-CFR Title 49 parts 171-189 как безопасные.

Водный транспорт: классифицируются согласно IMDG приложение 27 как безопасные.


Воздушный транспорт: безопасны согласно IATA/ICAO, специальное постановление A67.



Конструкция батарей **Deep Cycle AGM** показана на рисунке ниже. Решетки положительных и отрицательных пластин отлиты из сплава свинца, кальция и олова для снижения коррозии. В состав пластин также добавляется алюминий - он увеличивает механическую прочность пластин, пронизывая и покрывая активный материал подобно паутине. Применяются активные материалы высокой чистоты (99.9999%).

Сепараторы состоят из **высококачественного** стекловолоконного материала с хорошими изоляционными свойствами, который как губка пропитан электролитом. Этим достигается иммобилизация электролита при сохранении высокой проводимости и контакта с пластинами. Таким образом, решается задача изоляции пластин друг от друга и устраняется риск короткого замыкания. «Связанный» благодаря капиллярному эффекту внутри сепаратора жидкий электролит обеспечивает **эффективную** диффузию зарядов и тепловые процессы переноса между пластинами.

Только качественные материалы. Без компромиссов.

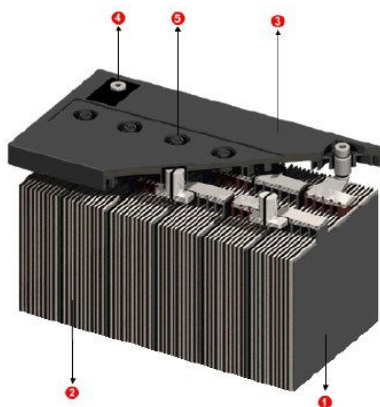

Пластины: свинец-кальций-олово-алюминий.

Сепаратор из высокопористого стеклокапиллярного материала, оптимизированного для обеспечения низкого внутреннего сопротивления, максимальной абсорбции электролита и электрической изоляции пластин.

Ударопрочный контейнер и крышка из термостойкого пластика ABS (UL 94HB), а опционно - пластик ABS, не распространяющий горения (UL 94 VO).

Полюсные терминалы: посеребренный медный сердечник с резьбовым (под болт) соединением и контактной площадкой для надежного электрического соединения и отличной проводимости



Клапаны для сброса избыточного внутреннего давления и защиты от атмосферного воздействия.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОМ производится специальными точными системами, позволяющими оптимальным образом насытить сепараторы в каждом элементе, что устраняет какой-либо разброс их параметров. Конструкция батарей исключает необходимость долива электролита, благодаря чему они не требуют обслуживания в течение всего срока службы

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВКИ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ. Аккумуляторы работают при внутреннем давлении несколько выше атмосферного, однако пределы давления регулируются клапанами одностороннего действия, которые открываются при избыточном давлении 14 КПа, а закрываются при 8.4 КПа

РЕКОМБИНАЦИЯ ГАЗОВ. Газы (водород и кислород), производимые при работе аккумуляторов (главным образом, во время зарядки) рекомбинируют внутри сепараторов, превращаясь в воду, которая входит в состав электролита. Эффективность рекомбинации превышает 99% при нормальных условиях эксплуатации аккумуляторов.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛЮСНЫХ ТЕРМИНАЛОВ. Хороший контакт между медными сердечниками и свинцовой массой полюсных терминалов жизненно важен, особенно для обеспечения коротких, но сильноточных разрядов. Без этого появляется риск плохого контакта и перегрева, ведущего к потере герметичности и протеканию электролита. Конструкция и технология отливки и сборки данных компонентов продукции **EverExceed** гарантирует бесперебойную эксплуатацию в течение всего расчетного срока службы аккумуляторов.





Технические и электрические характеристики

Модель	Напря- жение, В	Емкость C/20 1.75VPC @ 20°C	Емкость C/100 1.75VPC @ 20°C	Ток КЗ, А	Внутр. сопротив- ление, МОм	Тип вывода	Масса (кг/фунт)		Габаритные размеры (мм/дюйм)					
									Длина		Ширина		Высота	
DP-1218	12	18	19.8	630	15	F-M5	5.3	11.7	181	7.13	76	2.99	167	6.57
DP-1220	12	20	22	818	13	F-M5	6.0	13.2	181	7.13	76	2.99	167	6.57
DP-1226	12	26	28.6	1182	12	F-M5	7.5	16.5	175	6.89	166	6.54	126	4.96
DP-1228	12	28	30.8	1195	11.5	F-M5	8.0	17.6	175	6.89	166	6.54	126	4.96
DP-1235	12	35	38.5	1500	10	F-M6	10.8	23.8	195	7.68	130	5.12	154	6.06
DP-1240	12	40	44	1700	8.8	F-M6	13.2	29.0	197	7.76	165	6.50	172	6.78
DP-1250	12	50	55	1750	7.5	F-M6	14.2	31.2	197	7.76	165	6.50	172	6.78
DP-1255	12	55	60.5	1800	7.0	F-M6	17.0	37.4	230	9.06	137	5.39	210	8.27
DP-1260	12	60	66	1900	6.6	F-M6	20.0	44.0	350	13.8	168	6.62	178	7.01
DP-1270	12	70	77	2000	6.0	F-M6	21.5	47.3	350	13.8	168	6.62	178	7.01
DP-1280	12	80	88	2100	5.6	F-M6	23.0	50.6	259	10.2	168	6.62	215	8.5
DP-1290	12	90	99	2400	5.2	F-M6	24.0	52.8	259	10.2	168	6.62	215	8.5
DP-12100A	12	105	118	2700	4.3	F-M8	28.5	62.7	332	13.1	174	6.86	220	8.67
DP-12100B	12	100	110	2650	4.3	F-M6	27.5	60.5	305	12.0	168	6.62	215	8.5
DP-12110	12	110	121	2900	4.0	F-M6	29.0	63.8	305	12.0	168	6.62	215	8.5
DP-12120A	12	125	138	3100	3.5	F-M8	33.0	72.6	408	16.1	175	6.90	230	9.06
DP-12120B	12	120	132	3000	3.5	F-M8	31.5	69.3	332	13.1	174	6.86	220	8.67
DP-12135	12	135	148	3300	3.1	F-M8	36.0	79.2	408	16.1	175	6.90	230	9.06
DP-12150A	12	155	171	3850	2.8	F-M8	40.5	89.1	480	18.9	170	6.70	240	9.45
DP-12150B	12	150	165	3750	2.8	F-M8	39.5	86.9	340	13.4	173	6.81	288	11.3
DP-12165	12	165	181	4200	2.7	F-M8	43.0	94.6	480	18.9	170	6.70	240	9.45
DP-12180	12	180	198	4700	2.6	F-M8	51.5	113	530	20.9	210	8.27	220	8.67
DP-12200A	12	210	231	5600	2.6	F-M8	58.5	129	520	20.5	238	9.37	220	8.67
DP-12200B	12	200	220	5400	2.6	F-M8	55.0	121	530	20.9	210	8.27	220	8.67
DP-12230	12	230	253	5400	2.5	F-M8	64.0	141	520	20.5	238	9.37	220	8.67
DP-12250	12	250	275	5900	2.3	F-M8	67.0	147	520	20.5	269	10.6	210	8.27
DP-12280	12	280	308	6100	2.2	F-M8	74.0	163	520	20.5	269	10.6	225	8.86
DP-12300	12	300	330	6300	2.0	F-M8	76.0	167	520	20.5	269	10.6	225	8.86
DP-6135	6	135	148	3200	3.5	F-M6	17.0	37.4	195	7.68	170	6.69	210	8.27
DP-6165	6	165	181	4500	3.2	F-M8	22.0	48.4	260	10.2	180	7.09	252	9.92
DP-6200	6	200	220	4800	3.0	F-M8	27.0	59.4	306	12	168	6.61	225	8.86
DP-6230	6	230	253	5000	2.5	F-M8	29.5	64.9	322	12.7	178	7.01	230	9.06
DP-6240	6	240	264	5220	2.3	F-M8	31.5	69.3	243	9.57	188	7.40	275	10.8
DP-6250	6	250	275	5600	2.2	F-M8	32.0	70.4	322	12.7	178	7.01	230	9.06
DP-6300	6	300	330	6000	2.0	F-M8	41.0	90.2	295	11.6	178	7.01	345	13.6
DP-6330	6	330	363	6600	1.8	F-M8	43.0	94.6	295	11.6	178	7.01	345	13.6
DP-6400	6	400	440	8000	1.5	F-M8	53.5	118	295	11.6	180	7.09	426	16.8



DP-1220
DP-1226
DP-1228
DP-1235
DP-1240
DP-1250
DP-1255
DP-1260
DP-1270
DP-1280
DP-1290
DP-12100
DP-12110
DP-12120
DP-12135
DP-12150
DP-12165
DP-12180
DP-12200
DP-12230
DP-12250
DP-12280
DP-12300



DP-675
DP-6135
DP-6165
DP-6200
DP-6230
DP-6250
DP-6300

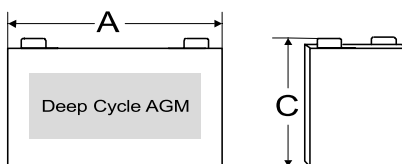



Terminal and Torque



9Nm



11Nm



Разрядные характеристики: таблица разряда в Ампер-часах @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение В/эл	Ток разряда, А @ 20°C							Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, Ач @ 20°C									
		Время разряда в минутах								Время разряда в часах									
		5	10	15	30	45	60	1.5		2	3	4	5	8	10	12	20	24	100
DP-1218	1.8	41.8	31.0	24.5	16.1	11.8	9.82	1.85	10.7	10.9	11.6	12.2	12.8	13.9	14.8	15.2	16.8	17.1	18.7
	1.75	47.9	34.7	26.6	16.4	12.4	10.0	1.8	11.4	11.6	12.4	12.8	13.3	14.8	15.2	15.8	17.0	17.3	19.2
	1.67	51.1	37.8	28.1	16.6	12.6	10.3	1.75	11.8	11.8	12.6	13.2	13.6	15.0	15.6	16.0	18.0	18.4	19.8
DP-1220	1.8	46.3	34.4	27.2	17.8	13.1	10.9	1.85	11.9	12.1	12.9	13.6	14.2	15.5	16.4	16.9	18.7	19.1	20.8
	1.75	53.2	38.5	29.5	18.2	13.7	11.1	1.8	12.7	12.9	13.7	14.3	14.8	16.4	16.9	17.6	18.9	19.3	21.3
	1.67	56.8	42.0	31.2	18.4	13.9	11.4	1.75	13.1	13.1	14.0	14.7	15.1	16.6	17.3	17.7	20.0	20.4	22.0
DP-1226	1.8	60.0	44.7	35.3	23.2	16.9	14.2	1.85	15.4	15.7	16.8	17.7	18.3	20.1	21.4	21.9	24.2	24.7	26.9
	1.75	69.1	50.0	38.3	23.6	17.7	14.4	1.8	16.5	16.8	17.7	18.6	19.2	21.3	21.9	22.7	24.5	25.0	27.8
	1.67	73.9	54.4	40.4	24.0	18.1	14.8	1.75	16.9	17.1	18.2	19.2	19.7	21.5	22.5	23.0	26.0	26.5	28.6
DP-1228	1.8	64.6	48.1	38.0	25.0	18.2	15.3	1.85	16.6	16.9	18.1	19.1	19.7	21.6	23.0	23.6	26.1	26.6	29.0
	1.75	74.5	53.8	41.3	25.5	19.1	15.5	1.8	17.7	18.1	19.1	20.0	20.7	22.9	23.6	24.5	26.4	26.9	29.9
	1.67	79.5	58.6	43.5	25.8	19.5	15.9	1.75	18.2	18.4	19.6	20.6	21.2	23.2	24.2	24.7	28.0	28.6	30.8
DP-1235	1.8	80.8	60.1	47.5	31.2	22.7	19.1	1.85	20.8	21.1	22.6	23.8	24.7	27.0	28.7	29.5	32.6	33.3	36.3
	1.75	93.1	67.3	51.6	31.8	23.9	19.4	1.8	22.2	22.6	23.9	25.0	26.0	28.6	29.5	30.6	32.9	33.6	37.4
	1.67	99.4	73.3	54.4	32.2	24.3	19.9	1.75	22.7	22.9	24.5	25.8	26.5	29.0	30.3	30.9	35.0	35.7	38.5
DP-1240	1.8	92.4	68.8	54.3	35.7	26.0	22.0	1.85	23.9	24.2	25.9	27.4	28.3	30.9	33.0	33.9	37.4	38.1	41.5
	1.75	106.5	77.0	59.1	36.4	27.4	22.3	1.8	25.4	25.9	27.5	28.7	29.9	32.8	33.8	35.0	37.7	38.5	42.8
	1.67	113.7	83.8	62.3	36.8	27.9	22.9	1.75	26.1	26.2	28.0	29.5	30.4	33.2	34.7	35.4	40.0	40.8	44.0
DP-1250	1.8	120	89.9	71.3	48.4	35.1	28.8	1.85	30.5	31.8	34.4	35.4	36.4	39.7	40.9	41.9	47.3	48.2	52.8
	1.75	141	103	76.7	48.9	35.8	29.4	1.8	31.3	33.4	35.8	37.5	38.6	42.1	43.8	44.6	49.5	50.5	54.6
	1.67	150	109	81.2	49.5	36.8	30.2	1.75	32.6	34.2	37.0	38.5	39.6	43.2	45.0	46.0	50.0	51.0	55.0
DP-1255	1.8	132	98.8	78.3	53.2	38.6	31.7	1.85	33.5	35.0	37.8	39.0	40.0	43.6	44.9	46.0	51.9	52.9	57.0
	1.75	156	113	84.3	53.8	39.3	32.4	1.8	34.4	36.6	39.3	41.2	42.4	46.3	48.1	49.1	54.3	55.4	58.1
	1.67	165	121	89.2	54.4	40.4	33.2	1.75	35.9	37.6	40.7	42.3	43.5	47.5	49.4	50.5	55.0	56.1	60.5
DP-1260	1.8	144	108	85.5	58.0	42.1	34.5	1.85	36.5	38.2	41.2	42.5	43.7	47.6	49.0	50.2	56.7	57.8	63.4
	1.75	170	123	92.0	58.7	42.8	35.3	1.8	37.5	40.0	42.8	44.9	46.3	50.5	52.5	53.5	59.2	60.4	64.7
	1.67	180	132	97.3	59.3	44.1	36.2	1.75	39.1	41.0	44.4	46.2	47.5	51.8	53.9	55.0	60.0	61.2	66.0
DP-1270	1.8	168	125	99.1	63.5	47.6	39.2	1.85	43.5	43.9	47.1	49.2	51.1	55.6	57.3	58.5	64.7	66.0	73.1
	1.75	193	140	107	66.2	49.5	41.1	1.8	45.3	46.8	49.8	52.4	53.9	59.0	61.4	62.5	68.0	69.4	75.5
	1.67	208	153	113	68.6	51.1	41.8	1.75	45.8	48.0	51.3	53.6	55.5	60.4	63.0	64.3	70.0	71.4	77.0
DP-1280	1.8	193	143	113	72.5	54.3	44.7	1.85	47.1	50.4	53.7	56.4	58.4	63.6	65.5	67.0	74.4	75.9	83.6
	1.75	221	161	123	78.1	58.2	48.2	1.8	49.8	53.4	57.0	59.6	62.0	67.5	70.2	71.5	77.8	79.4	86.6
	1.67	239	174	132	80.9	60.2	50.4	1.75	51.2	54.7	58.4	61.2	63.5	69.1	72.0	73.4	80.0	81.6	88.0
DP-1290	1.8	218	163	128	83.3	60.6	51.1	1.85	52.9	56.4	60.4	63.1	65.4	71.3	73.5	76.0	84.3	86.0	94.6
	1.75	250	179	138	85.1	63.5	52.5	1.8	55.9	60.0	64.0	67.0	69.3	75.6	78.6	80.1	87.4	89.1	97.7
	1.67	270	197	146	88.3	65.5	53.8	1.75	57.4	61.4	65.5	68.6	71.3	77.6	80.8	82.3	90.0	91.8	99


*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Ампер-часах @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, Ач @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
5	10	15	30	45	60	1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100			
DP-12100A	1.8	252	189	150	95.8	71.6	58.8	1.85	61.7	66.3	70.7	73.9	76.8	83.6	86.6	90.2	97.7	99.6	110
	1.75	292	212	163	99.4	74.3	61.4	1.8	66.0	70.1	75.0	78.4	81.4	88.2	92.1	94.0	102	104	115
	1.67	316	231	170	103	76.8	63.0	1.75	67.1	71.8	76.9	80.2	83.0	90.7	94.9	96.7	105	107	118
DP-12100B	1.8	240	180	143	91.2	68.2	56.0	1.85	58.8	63.1	67.3	70.4	73.1	79.6	82.5	85.9	93.0	94.9	105
	1.75	278	202	155	94.7	70.8	58.5	1.8	62.9	66.8	71.4	74.7	77.5	84.0	90.2	91.9	97.4	99.3	108
	1.67	301	220	162	98.2	73.1	60.0	1.75	63.9	68.4	73.2	76.4	79.0	86.4	91.4	93.3	100	102	110
DP-12110	1.8	264	199	158	103	75.2	63.4	1.85	64.6	69.1	73.9	77.5	79.9	87.1	89.9	93.4	103	105	116
	1.75	305	223	170	105	77.8	64.3	1.8	70.1	73.3	78.5	81.9	84.9	92.5	96.0	97.8	107	109	118
	1.67	331	242	179	107	80.1	65.9	1.75	74.7	75.1	80.2	84.2	86.9	95.2	98.7	100	110	112	121
DP-12120A	1.8	300	225	178	116	86.3	70.8	1.85	73.7	79.1	84.3	89.1	93.1	101	106	114	119	121	130
	1.75	350	253	195	120	88.7	73.4	1.8	79.2	83.9	89.4	94.0	97.6	106	109	122	123	125	133
	1.67	376	276	204	124	91.3	75.3	1.75	81.8	85.9	91.3	95.9	100	108	113	124	125	127	138
DP-12120B	1.8	288	216	171	111	82.8	67.9	1.85	70.7	75.9	80.9	85.5	89.3	97.2	102	109	114	116	125
	1.75	336	243	187	115	85.1	70.4	1.8	76.0	80.5	85.8	90.2	93.7	102	105	117	118	120	128
	1.67	361	265	196	119	87.6	72.3	1.75	78.5	82.4	87.6	92.0	96.4	104	108	119	120	122	132
DP-12135	1.8	322	241	191	124	92.3	75.8	1.85	79.0	84.7	90.6	95.8	99.3	110	114	122	126	129	140
	1.75	375	271	207	127	94.9	78.7	1.8	84.9	89.7	95.8	100	105	114	118	132	132	135	143
	1.67	403	297	218	134	98.4	80.7	1.75	88.0	92.3	98.4	104	107	117	121	134	135	138	148
DP-12150A	1.8	371	278	223	143	106	87.0	1.85	91.2	97.5	105	110	115	123	126	128	142	145	160
	1.75	428	313	238	148	110	90.3	1.8	97.5	103	110	116	120	129	136	138	150	153	165
	1.67	464	341	250	151	112	92.9	1.75	99.3	106	114	120	123	135	139	143	155	158	171
DP-12150B	1.8	358	269	215	138	102	84.1	1.85	88.1	94.2	101	106	111	119	122	124	137	140	155
	1.75	414	302	230	143	106	87.2	1.8	94.2	99.4	106	112	116	125	131	133	145	148	159
	1.67	448	329	242	146	108	89.8	1.75	95.9	102	110	116	119	130	134	138	150	153	165
DP-12165	1.8	396	297	235	151	114	92.9	1.85	97.4	104	112	118	122	131	135	137	151	154	170
	1.75	457	333	253	159	117	96.5	1.8	104	110	118	123	127	138	144	147	161	164	174
	1.67	495	363	267	162	120	99.2	1.75	105	114	121	127	131	143	148	151	165	168	181
DP-12180	1.8	432	324	257	164	123	104	1.85	105	113	121	126	132	146	150	154	168	171	186
	1.75	500	364	278	171	132	104	1.8	113	121	128	134	140	151	158	161	176	180	192
	1.67	539	394	292	176	133	108	1.75	116	123	132	138	142	156	162	166	180	184	198
DP-12200A	1.8	505	379	299	191	145	122	1.85	124	131	141	148	153	170	175	180	196	201	216
	1.75	586	426	324	200	152	124	1.8	131	141	150	156	163	176	184	188	205	209	223
	1.67	630	461	339	206	154	126	1.75	135	145	153	162	166	183	189	193	210	214	231
DP-12200B	1.8	481	361	285	182	138	116	1.85	118	125	134	141	146	162	167	171	187	191	206
	1.75	558	406	309	190	145	118	1.8	125	134	143	149	155	168	175	179	195	199	212
	1.67	600	439	323	196	147	120	1.75	129	138	146	154	158	174	180	184	200	204	220
DP-12230	1.8	551	413	327	208	158	132	1.85	136	145	154	161	167	186	192	196	214	218	237
	1.75	639	465	355	219	166	135	1.8	145	154	163	171	178	193	200	205	222	226	243
	1.67	687	503	370	224	170	138	1.75	147	158	167	176	181	199	206	212	230	235	253



*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Ампер-часах @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
5	10	15	30	45	60	1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100			
DP-12250	1.8	598	449	355	226	172	144	1.85	148	157	167	175	182	202	208	213	233	238	258
	1.75	695	505	385	238	181	146	1.8	157	167	177	186	193	209	218	222	241	246	264
	1.67	747	546	402	243	185	150	1.75	160	172	182	192	197	216	225	230	250	255	275
DP-12280	1.8	670	502	398	254	192	161	1.85	166	176	187	196	204	226	233	239	260	265	289
	1.75	779	566	431	266	203	164	1.8	176	187	198	208	217	234	244	249	270	275	294
	1.67	836	612	451	272	207	168	1.75	180	192	204	215	220	242	252	258	280	286	308
DP-12300	1.8	718	538	426	272	206	172	1.85	178	188	201	210	218	243	250	256	279	285	309
	1.75	834	606	462	285	217	176	1.8	188	201	212	223	232	251	261	267	290	296	315
	1.67	896	655	483	292	222	180	1.75	192	206	218	230	236	259	270	276	300	306	330
DP-6135	1.8	324	243	192	125	93.1	76.4	1.85	79.5	85.3	91.1	96.2	101	109	114	122	128	131	135
	1.75	378	273	210	129	95.8	79.2	1.8	85.5	90.6	96.6	101	105	114	118	132	133	136	140
	1.67	406	299	221	134	98.5	81.3	1.75	88.3	92.7	98.5	103	108	117	121	134	135	138	148
DP-6165	1.8	394	296	236	152	112	92.5	1.85	96.9	104	111	117	122	130	134	136	151	154	171
	1.75	456	332	253	157	116	95.9	1.8	104	109	117	123	128	137	144	147	159	162	180
	1.67	493	362	266	160	119	98.8	1.75	106	112	121	128	130	143	148	152	165	168	181
DP-6200	1.8	481	361	285	182	138	116	1.85	118	125	134	141	146	162	167	171	187	191	206
	1.75	558	406	309	190	145	118	1.8	125	134	143	149	155	168	175	179	195	199	212
	1.67	600	439	323	196	147	120	1.75	129	138	146	154	158	174	180	184	200	204	220
DP-6230	1.8	551	413	327	208	158	132	1.85	136	145	154	161	167	186	192	196	214	218	237
	1.75	639	465	355	219	166	135	1.8	145	154	163	171	178	193	200	205	222	226	242
	1.67	687	503	370	224	170	138	1.75	147	158	167	176	181	199	206	212	230	235	253
DP-6240	1.8	575	431	341	217	165	138	1.85	142	151	161	168	174	194	200	205	223	227	247
	1.75	667	485	370	229	173	141	1.8	151	161	170	178	186	201	209	214	232	237	252
	1.67	717	525	386	234	177	144	1.75	153	165	174	184	189	208	215	221	240	245	264
DP-6250	1.8	598	449	355	226	171	144	1.85	158	168	180	187	195	216	223	228	233	238	258
	1.75	695	506	385	238	181	147	1.8	168	180	189	199	206	224	230	239	241	246	264
	1.67	746	546	402	243	185	150	1.75	171	183	195	204	211	231	240	246	250	255	275
DP-6300	1.8	718	539	426	271	205	173	1.85	178	188	202	210	219	243	250	256	280	286	310
	1.75	834	607	462	286	217	176	1.8	188	202	213	223	232	251	262	268	289	295	315
	1.67	895	655	482	292	222	180	1.75	192	205	218	229	236	259	269	276	300	306	330
DP-6330	1.8	790	593	469	298	226	190	1.85	196	207	222	231	241	267	275	282	308	314	341
	1.75	917	668	508	315	239	194	1.8	207	222	234	245	255	276	288	295	318	324	348
	1.67	985	721	530	321	244	198	1.75	211	226	240	252	260	285	296	304	330	337	363
DP-6400	1.8	957	719	568	361	273	231	1.85	237	251	269	280	292	324	333	341	373	380	413
	1.75	1112	809	616	381	289	235	1.8	251	269	284	297	309	335	349	357	385	393	420
	1.67	1193	873	643	389	296	240	1.75	256	273	291	305	315	345	359	368	400	408	440



*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Амперах @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
5	10	15	30	45	60	1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100			
DP-1218	1.8	41.8	31.0	24.5	16.1	11.8	9.82	1.85	7.15	5.46	3.89	3.06	2.56	1.75	1.48	1.27	0.84	0.71	0.19
	1.75	47.9	34.7	26.6	16.4	12.4	10.0	1.8	7.61	5.78	4.12	3.22	2.68	1.85	1.52	1.32	0.85	0.72	0.19
	1.67	51.1	37.8	28.1	16.6	12.6	10.3	1.75	7.84	5.92	4.20	3.34	2.72	1.87	1.56	1.36	0.90	0.77	0.20
DP-1220	1.8	46.3	34.4	27.2	17.8	13.1	10.9	1.85	7.95	6.06	4.29	3.40	2.84	1.94	1.64	1.41	0.93	0.79	0.21
	1.75	53.2	38.5	29.5	18.2	13.7	11.1	1.8	8.45	6.43	4.57	3.57	2.97	2.05	1.69	1.46	0.94	0.80	0.21
	1.67	56.8	42.0	31.2	18.4	13.9	11.4	1.75	8.70	6.57	4.66	3.69	3.02	2.08	1.73	1.47	1.00	0.85	0.22
DP-1226	1.8	60.0	44.7	35.3	23.2	16.9	14.2	1.85	10.3	7.85	5.60	4.43	3.66	2.51	2.14	1.83	1.21	1.03	0.27
	1.75	69.1	50.0	38.3	23.6	17.7	14.4	1.8	11.0	8.40	5.91	4.64	3.85	2.66	2.19	1.89	1.22	1.04	0.28
	1.67	73.9	54.4	40.4	24.0	18.1	14.8	1.75	11.3	8.53	6.08	4.79	3.93	2.69	2.25	1.91	1.30	1.11	0.29
DP-1228	1.8	64.6	48.1	38.0	25.0	18.2	15.3	1.85	11.1	8.45	6.03	4.77	3.95	2.70	2.30	1.97	1.30	1.11	0.29
	1.75	74.5	53.8	41.3	25.5	19.1	15.5	1.8	11.8	9.05	6.36	5.00	4.15	2.86	2.36	2.04	1.32	1.12	0.30
	1.67	79.5	58.6	43.5	25.8	19.5	15.9	1.75	12.1	9.18	6.55	5.16	4.24	2.90	2.42	2.06	1.40	1.19	0.31
DP-1235	1.8	80.8	60.1	47.5	31.2	22.7	19.1	1.85	13.8	10.6	7.52	5.95	4.94	3.38	2.87	2.46	1.63	1.39	0.36
	1.75	93.1	67.3	51.6	31.8	23.9	19.4	1.8	14.8	11.3	7.97	6.24	5.19	3.58	2.95	2.55	1.65	1.40	0.37
	1.67	99.4	73.3	54.4	32.2	24.3	19.9	1.75	15.2	11.5	8.18	6.45	5.30	3.63	3.03	2.57	1.75	1.49	0.39
DP-1240	1.8	92.4	68.8	54.3	35.8	26.0	21.9	1.85	15.8	12.2	8.70	6.96	5.82	4.02	3.46	2.83	2.02	1.59	0.42
	1.75	106.5	77.0	59.0	36.4	27.3	22.4	1.8	17.0	13.0	9.19	7.21	6.05	4.26	3.39	3.02	1.98	1.60	0.43
	1.67	113.6	83.9	62.2	37.0	27.9	22.9	1.75	17.5	13.3	9.47	7.47	6.06	4.23	3.58	3.01	2.06	1.70	0.44
DP-1250	1.8	120	89.9	71.3	48.4	35.1	28.8	1.85	20.4	15.9	11.5	8.86	7.29	4.96	4.09	3.49	2.36	2.01	0.53
	1.75	141	103	76.7	48.9	35.8	29.4	1.8	20.9	16.7	11.9	9.38	7.72	5.27	4.38	3.72	2.47	2.10	0.55
	1.67	150	109	81.2	49.5	36.8	30.2	1.75	21.7	17.1	12.3	9.63	7.92	5.40	4.50	3.83	2.50	2.13	0.55
DP-1255	1.8	132	98.8	78.3	53.2	38.6	31.7	1.85	22.3	17.5	12.6	9.75	8.01	5.45	4.49	3.83	2.60	2.21	0.57
	1.75	156	113	84.3	53.8	39.3	32.4	1.8	22.9	18.3	13.1	10.3	8.48	5.78	4.81	4.09	2.72	2.31	0.58
	1.67	165	121	89.2	54.4	40.4	33.2	1.75	23.9	18.8	13.6	10.6	8.71	5.94	4.94	4.20	2.75	2.34	0.61
DP-1260	1.8	144	108	85.5	58.0	42.1	34.5	1.85	24.4	19.1	13.7	10.6	8.74	5.95	4.90	4.18	2.83	2.41	0.63
	1.75	170	123	92.0	58.7	42.8	35.3	1.8	25.0	20.0	14.3	11.2	9.25	6.31	5.25	4.46	2.96	2.52	0.65
	1.67	180	132	97.3	59.3	44.1	36.2	1.75	26.1	20.5	14.8	11.5	9.50	6.47	5.39	4.59	3.00	2.55	0.66
DP-1270	1.8	168	125	99.1	63.5	47.6	39.2	1.85	29.0	22.0	15.7	12.3	10.2	6.95	5.73	4.88	3.24	2.75	0.73
	1.75	193	140	107	66.2	49.5	41.1	1.8	30.2	23.4	16.6	13.1	10.8	7.38	6.14	5.20	3.40	2.89	0.76
	1.67	208	153	113	68.6	51.1	41.8	1.75	30.5	24.0	17.1	13.4	11.1	7.55	6.30	5.36	3.50	2.98	0.77
DP-1280	1.8	193	143	113	72.5	54.3	44.7	1.85	31.4	25.2	17.9	14.1	11.7	7.95	6.55	5.58	3.72	3.16	0.84
	1.75	221	161	123	78.1	58.2	48.2	1.8	33.2	26.7	19.0	14.9	12.4	8.43	7.02	5.96	3.89	3.31	0.87
	1.67	239	174	132	80.9	60.2	50.4	1.75	34.2	27.4	19.5	15.3	12.7	8.64	7.20	6.12	4.00	3.40	0.88
DP-1290	1.8	218	163	128	83.3	60.6	51.1	1.85	35.2	28.2	20.1	15.8	13.1	8.91	7.35	6.33	4.22	3.58	0.95
	1.75	250	179	138	85.1	63.5	52.5	1.8	37.3	30.0	21.3	16.8	13.9	9.45	7.86	6.68	4.37	3.71	0.98
	1.67	270	197	146	88.3	65.5	53.8	1.75	38.3	30.7	21.8	17.1	14.3	9.70	8.08	6.86	4.50	3.83	0.99


*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Амперах @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
		5	10	15	30	45	60		1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100
DP-12100A	1.8	252	189	150	95.8	71.6	58.8	1.85	41.2	33.1	23.5	18.5	15.3	10.4	8.66	7.52	4.88	4.15	1.10
	1.75	292	212	163	99.4	74.3	61.4	1.8	44.0	35.1	25.0	19.6	16.3	11.0	9.21	7.83	5.11	4.35	1.15
	1.67	316	231	170	103	76.8	63.0	1.75	44.7	35.9	25.6	20.1	16.6	11.3	9.49	8.06	5.25	4.46	1.18
DP-12100B	1.8	240	180	143	91.2	68.2	56.0	1.85	39.2	31.5	22.4	17.6	14.6	9.95	8.25	7.16	4.65	3.95	1.05
	1.75	278	202	155	94.7	70.8	58.5	1.8	41.9	33.4	23.8	18.7	15.5	10.5	9.02	7.66	4.87	4.14	1.08
	1.67	301	220	162	98.2	73.1	60.0	1.75	42.6	34.2	24.4	19.1	15.8	10.8	9.14	7.78	5.00	4.25	1.10
DP-12110	1.8	264	199	158	103	75.2	63.4	1.85	43.1	34.6	24.6	19.4	16.0	10.9	8.99	7.78	5.15	4.38	1.16
	1.75	305	223	170	105	77.8	64.3	1.8	46.7	36.7	26.2	20.5	17.0	11.6	9.60	8.15	5.33	4.55	1.18
	1.67	331	242	179	107	80.1	65.9	1.75	49.8	37.5	26.7	21.1	17.4	11.9	9.87	8.37	5.50	4.68	1.21
DP-12120A	1.8	300	225	178	116	86.3	70.8	1.85	49.1	39.5	28.1	22.3	18.7	12.7	10.6	9.43	5.93	5.05	1.30
	1.75	350	253	195	120	88.7	73.4	1.8	52.8	41.9	29.8	23.5	19.5	13.2	10.9	10.2	6.16	5.23	1.33
	1.67	376	276	204	124	91.3	75.3	1.75	54.5	42.9	30.4	24.0	20.1	13.5	11.3	10.3	6.25	5.31	1.38
DP-12120B	1.8	288	216	171	111	82.8	67.9	1.85	47.1	37.9	27.0	21.4	17.9	12.2	10.2	9.05	5.69	4.85	1.25
	1.75	336	243	187	115	85.1	70.4	1.8	50.7	40.2	28.6	22.6	18.7	12.7	10.5	9.78	5.91	5.02	1.28
	1.67	361	265	196	119	87.6	72.3	1.75	52.3	41.2	29.2	23.0	19.3	13.0	10.8	9.93	6.00	5.10	1.32
DP-12135	1.8	322	241	191	124	92.3	75.8	1.85	52.7	42.4	30.2	24.0	19.9	13.7	11.4	10.2	6.31	5.36	1.40
	1.75	375	271	207	127	94.9	78.7	1.8	56.6	44.9	31.9	25.0	20.9	14.3	11.8	11.0	6.62	5.61	1.43
	1.67	403	297	218	134	98.4	80.7	1.75	58.6	46.2	32.8	25.9	21.4	14.6	12.1	11.2	6.75	5.74	1.48
DP-12150A	1.8	371	278	223	143	106	87.0	1.85	60.8	48.7	34.9	27.5	23.0	15.3	12.6	10.7	7.09	6.02	1.60
	1.75	428	313	238	148	110	90.3	1.8	65.0	51.4	36.7	28.9	24.0	16.1	13.6	11.5	7.49	6.38	1.65
	1.67	464	341	250	151	112	92.9	1.75	66.2	52.8	37.9	30.0	24.5	16.8	13.9	11.9	7.76	6.60	1.71
DP-12150B	1.8	358	269	215	138	102	84.1	1.85	58.7	47.1	33.7	26.6	22.2	14.8	12.2	10.3	6.85	5.82	1.55
	1.75	414	302	230	143	106	87.2	1.8	62.8	49.7	35.5	27.9	23.2	15.6	13.1	11.1	7.24	6.16	1.59
	1.67	448	329	242	146	108	89.8	1.75	64.0	51.0	36.6	29.0	23.7	16.2	13.4	11.5	7.50	6.38	1.65
DP-12165	1.8	396	297	235	151	114	92.9	1.85	64.9	51.8	37.3	29.5	24.3	16.3	13.5	11.4	7.53	6.42	1.70
	1.75	457	333	253	159	117	96.5	1.8	69.1	55.0	39.4	30.7	25.4	17.2	14.4	12.2	8.07	6.84	1.74
	1.67	495	363	267	162	120	99.2	1.75	69.7	56.8	40.3	31.8	26.1	17.9	14.8	12.6	8.25	7.01	1.81
DP-12180	1.8	432	324	257	164	123	104	1.85	70.2	56.6	40.4	31.6	26.3	18.2	15.0	12.8	8.39	7.14	1.86
	1.75	500	364	278	171	132	104	1.8	75.5	60.6	42.7	33.6	27.9	18.9	15.8	13.4	8.78	7.48	1.92
	1.67	539	394	292	176	133	108	1.75	77.3	61.5	43.9	34.5	28.4	19.5	16.2	13.8	9.00	7.65	1.98
DP-12200A	1.8	505	379	299	191	145	122	1.85	82.8	65.8	46.9	37.1	30.6	21.3	17.5	15.0	9.81	8.35	2.16
	1.75	586	426	324	200	152	124	1.8	87.8	70.5	50.1	39.2	32.7	21.9	18.4	15.6	10.2	8.70	2.23
	1.67	630	461	339	206	154	126	1.75	90.3	72.3	50.9	40.3	33.2	22.8	18.9	16.2	10.5	8.93	2.31
DP-12200B	1.8	481	361	285	182	138	116	1.85	78.9	62.7	44.7	35.3	29.1	20.3	16.7	14.3	9.34	7.95	2.06
	1.75	558	406	309	190	145	118	1.8	83.6	67.1	47.7	37.3	31.1	20.9	17.5	14.9	9.74	8.29	2.12
	1.67	600	439	323	196	147	120	1.75	86.0	68.9	48.5	38.4	31.6	21.7	18.0	15.4	10.0	8.50	2.20
DP-12230	1.8	551	413	327	208	158	132	1.85	90.6	72.3	51.4	40.3	33.5	23.2	19.2	16.3	10.7	9.10	2.37
	1.75	639	465	355	219	166	135	1.8	96.4	77.1	54.3	42.7	35.5	24.1	20.0	17.1	11.1	9.44	2.43
	1.67	687	503	370	224	170	138	1.75	98.2	78.8	55.8	44.0	36.2	24.8	20.6	17.6	11.5	9.78	2.53



*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Амперах @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Ток разряда, А @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
5	10	15	30	45	60	1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100			
DP-12250	1.8	598	449	355	226	172	144	1.85	98.7	78.4	55.7	43.8	36.4	25.3	20.8	17.8	11.6	9.90	2.58
	1.75	695	505	385	238	181	146	1.8	105	83.6	58.9	46.4	38.7	26.1	21.8	18.5	12.1	10.2	2.64
	1.67	747	546	402	243	185	150	1.75	107	85.8	60.7	47.9	39.4	27.0	22.5	19.2	12.5	10.6	2.75
DP-12280	1.8	670	502	398	254	192	161	1.85	111	87.8	62.4	49.0	40.8	28.3	23.3	19.9	13.0	11.1	2.89
	1.75	779	566	431	266	203	164	1.8	117	93.7	66.0	52.0	43.3	29.3	24.4	20.7	13.5	11.5	2.94
	1.67	836	612	451	272	207	168	1.75	120	96.1	68.0	53.7	44.1	30.2	25.2	21.5	14.0	11.9	3.08
DP-12300	1.8	718	538	426	272	206	172	1.85	118	94.1	66.9	52.5	43.7	30.3	25.0	21.3	14.0	11.9	3.09
	1.75	834	606	462	285	217	176	1.8	125	100	70.7	55.7	46.4	31.4	26.1	22.2	14.5	12.3	3.15
	1.67	896	655	483	292	222	180	1.75	128	103	72.8	57.5	47.2	32.4	27.0	23.0	15.0	12.8	3.30
DP-6135	1.8	324	243	192	125	93.1	76.4	1.85	53.0	42.7	30.4	24.0	20.1	13.7	11.4	10.2	6.41	5.44	1.35
	1.75	378	273	210	129	95.8	79.2	1.8	57.0	45.3	32.2	25.4	21.1	14.3	11.8	11.0	6.65	5.65	1.40
	1.67	406	299	221	134	98.5	81.3	1.75	58.9	46.4	32.8	25.9	21.7	14.7	12.1	11.2	6.75	5.74	1.48
DP-6165	1.8	394	296	236	152	112	92.5	1.85	64.6	51.8	37.1	29.3	24.4	16.3	13.4	11.4	7.53	6.42	1.71
	1.75	456	332	253	157	116	95.9	1.8	69.1	54.7	39.0	30.7	25.5	17.1	14.4	12.2	7.96	6.76	1.80
	1.67	493	362	266	160	119	98.8	1.75	70.3	56.1	40.3	31.9	26.1	17.9	14.8	12.6	8.25	7.01	1.81
DP-6200	1.8	481	361	285	182	138	116	1.85	78.9	62.7	44.7	35.3	29.1	20.3	16.7	14.3	9.34	7.95	2.06
	1.75	558	406	309	190	145	118	1.8	83.6	67.1	47.7	37.3	31.1	20.9	17.5	14.9	9.7	8.29	2.12
	1.67	600	439	323	196	147	120	1.75	86.0	68.9	48.5	38.4	31.6	21.7	18.0	15.4	10.0	8.50	2.20
DP-6230	1.8	551	413	327	208	158	132	1.85	90.6	72.3	51.4	40.3	33.5	23.2	19.2	16.3	10.7	9.10	2.37
	1.75	639	465	355	219	166	135	1.8	96.4	77.1	54.3	42.7	35.5	24.1	20.0	17.1	11.1	9.44	2.42
	1.67	687	503	370	224	170	138	1.75	98.2	78.8	55.8	44.0	36.2	24.8	20.6	17.6	11.5	9.78	2.53
DP-6240	1.8	575	431	341	217	165	138	1.85	95	75.4	53.6	42.1	35.0	24.2	20.0	17.0	11.2	9.48	2.47
	1.75	667	485	370	229	173	141	1.8	101	80.5	56.7	44.6	37.0	25.1	20.9	17.8	11.6	9.86	2.52
	1.67	717	525	386	234	177	144	1.75	102	82.2	58.2	45.9	37.8	25.9	21.5	18.4	12.0	10.20	2.64
DP-6250	1.8	598	449	355	226	171	144	1.85	105	84.1	59.8	46.9	38.9	27.0	22.3	19.0	11.6	9.90	2.58
	1.75	695	506	385	238	181	147	1.8	111	89.6	63.1	49.6	41.3	28.0	23.0	19.8	12.1	10.2	2.64
	1.67	746	546	402	243	185	150	1.75	113	91.7	64.8	51.1	42.1	28.9	24.0	20.5	12.5	10.6	2.75
DP-6300	1.8	718	539	426	271	205	173	1.85	119	94.0	67.3	52.5	43.8	30.4	25.0	21.3	14.0	11.9	3.10
	1.75	834	607	462	286	217	176	1.8	125	101	71.0	55.8	46.4	31.4	26.2	22.3	14.5	12.3	3.15
	1.67	895	655	482	292	222	180	1.75	128	103	72.7	57.3	47.2	32.4	26.9	23.0	15.0	12.8	3.30
DP-6330	1.8	790	593	469	298	226	190	1.85	131	103	74.0	57.8	48.2	33.4	27.5	23.4	15.4	13.1	3.41
	1.75	917	668	508	315	239	194	1.8	138	111	78.1	61.4	51.0	34.5	28.8	24.5	16.0	13.5	3.48
	1.67	985	721	530	321	244	198	1.75	141	113	80.0	63.0	51.9	35.6	29.6	25.3	16.5	14.0	3.63
DP-6400	1.8	957	719	568	361	273	231	1.85	158	126	89.7	70.0	58.4	40.5	33.3	28.4	18.7	15.9	4.13
	1.75	1112	809	616	381	289	235	1.8	167	135	94.7	74.3	61.8	41.9	34.9	29.8	19.3	16.4	4.20
	1.67	1193	873	643	389	296	240	1.75	171	137	97.0	76.3	63.0	43.1	35.9	30.7	20.0	17.0	4.40



*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Ваттах на эл. @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Мощность разряда, Вт/эл @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Мощность разряда, Вт/эл @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
5	10	15	30	45	60	1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100			
DP-1218	1.8	77.8	58.1	45.8	30.1	22.4	19.0	1.85	13.0	10.5	7.49	5.99	4.98	3.46	2.89	2.53	1.69	1.39	0.37
	1.75	86.5	63.1	48.4	30.5	23.0	19.3	1.8	14.8	11.0	7.94	6.28	5.24	3.59	2.96	2.57	1.74	1.44	0.38
	1.67	90.0	69.6	50.6	31.0	24.2	19.7	1.75	15.5	11.3	8.14	6.43	5.33	3.66	3.02	2.63	1.75	1.46	0.40
DP-1220	1.8	86.4	64.5	50.9	33.4	24.9	21.1	1.85	14.4	11.7	8.32	6.65	5.51	3.84	3.21	2.81	1.88	1.55	0.41
	1.75	96.1	70.1	53.7	33.8	25.6	21.4	1.8	16.4	12.2	8.83	6.94	5.82	3.99	3.29	2.85	1.93	1.60	0.43
	1.67	100	77.3	56.3	34.4	26.9	21.8	1.75	17.0	12.5	9.04	7.15	5.92	4.06	3.36	2.92	1.94	1.63	0.44
DP-1226	1.8	112	83.8	66.2	43.5	32.4	27.4	1.85	18.7	15.2	10.8	8.64	7.17	5.00	4.18	3.66	2.44	2.01	0.54
	1.75	125	91.2	69.8	44.0	33.3	27.8	1.8	21.4	15.9	11.5	9.02	7.56	5.19	4.28	3.70	2.51	2.08	0.56
	1.67	130	100	73.2	44.7	34.9	28.4	1.75	22.1	16.3	11.8	9.29	7.70	5.27	4.37	3.79	2.52	2.12	0.57
DP-1228	1.8	121	90.3	71.3	46.8	34.9	29.5	1.85	20.2	16.4	11.6	9.31	7.72	5.38	4.50	3.94	2.63	2.17	0.58
	1.75	135	98.2	75.2	47.4	35.8	29.9	1.8	23.0	17.1	12.4	9.71	8.15	5.59	4.61	3.99	2.70	2.24	0.60
	1.67	140	108	78.8	48.1	37.6	30.5	1.75	23.8	17.6	12.7	10.0	8.29	5.68	4.71	4.08	2.72	2.29	0.62
DP-1235	1.8	151	113	89.1	58.5	43.6	36.9	1.85	25.2	20.5	14.6	11.6	9.65	6.73	5.63	4.92	3.28	2.71	0.73
	1.75	168	123	94.0	59.2	44.8	37.4	1.8	28.7	21.4	15.5	12.1	10.2	6.99	5.76	4.98	3.38	2.80	0.75
	1.67	175	135	98.5	60.1	47.0	38.2	1.75	29.7	21.9	15.8	12.5	10.4	7.10	5.89	5.11	3.40	2.86	0.77
DP-1240	1.8	173	129	102	67.0	49.8	42.2	1.85	28.9	23.6	16.7	13.35	11.2	7.81	6.61	5.69	3.81	3.14	0.98
	1.75	192	141	108	67.7	51.3	42.8	1.8	32.9	24.5	17.8	13.91	11.8	8.05	6.61	5.72	3.97	3.22	0.87
	1.67	200	154	113	68.8	53.9	43.8	1.75	34.1	25.2	18.2	14.30	12.0	8.23	6.74	5.91	4.05	3.27	0.99
DP-1250	1.8	207	166	133	85.2	65.2	53.2	1.85	37.6	30.3	21.8	17.3	14.4	9.84	8.15	6.95	4.56	3.82	1.05
	1.75	226	175	139	86.5	66.4	55.4	1.8	40.0	32.0	23.0	18.1	15.2	10.4	8.65	7.39	4.85	4.11	1.11
	1.67	244	194	146	89.6	68.9	56.6	1.75	41.7	32.9	23.4	18.5	15.4	10.5	8.77	7.45	4.94	4.17	1.13
DP-1255	1.8	227	183	146	93.7	71.7	58.5	1.85	41.4	33.4	24.0	19.1	15.8	10.8	8.96	7.65	5.01	4.20	1.16
	1.75	248	193	153	95.1	73.1	60.9	1.8	44.0	35.2	25.3	20.0	16.7	11.4	9.51	8.12	5.33	4.53	1.22
	1.67	269	214	161	98.6	75.8	62.3	1.75	45.8	36.2	25.8	20.4	16.9	11.6	9.65	8.20	5.44	4.59	1.24
DP-1260	1.8	248	199	159	102	78.2	63.8	1.85	45.1	36.4	26.2	20.8	17.3	11.8	9.77	8.34	5.47	4.59	1.26
	1.75	271	211	167	104	79.7	66.5	1.8	48.0	38.3	27.6	21.8	18.2	12.5	10.4	8.86	5.82	4.94	1.34
	1.67	293	233	175	108	82.7	68.0	1.75	50.0	39.5	28.1	22.2	18.4	12.6	10.5	8.94	5.93	5.01	1.36
DP-1270	1.8	289	232	186	119	91.2	74.5	1.85	52.7	42.5	30.5	24.3	20.2	13.8	11.4	9.73	6.38	5.35	1.47
	1.75	316	246	195	121	93.0	77.5	1.8	56.0	44.7	32.2	25.4	21.2	14.6	12.1	10.3	6.79	5.76	1.56
	1.67	342	272	204	125	96.5	79.3	1.75	58.3	46.0	32.8	25.9	21.5	14.7	12.3	10.4	6.92	5.84	1.58
DP-1280	1.8	325	259	212	136	102	85.3	1.85	60.3	48.4	35.0	27.6	22.9	15.8	13.1	11.2	7.32	6.21	1.68
	1.75	351	281	224	142	105	87.7	1.8	63.5	51.4	36.7	29.3	24.3	16.6	13.8	11.8	7.76	6.60	1.77
	1.67	382	303	232	148	112	90.4	1.75	65.1	52.3	37.5	29.6	24.8	16.8	14.2	12.1	7.91	6.71	1.82
DP-1290	1.8	403	300	238	157	124	96.1	1.85	67.8	54.5	39.6	31.1	26.3	17.7	14.6	12.8	8.42	6.94	1.85
	1.75	450	327	251	162	127	100	1.8	71.2	57.7	41.2	32.8	27.5	18.5	15.5	13.3	8.70	7.33	1.97
	1.67	479	354	264	166	129	105	1.75	73.7	59.1	42.2	33.3	28.2	19.0	15.9	13.5	8.93	7.49	2.04


*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Ваттах на эл. @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Мощность разряда, Вт/эл @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Мощность разряда, Вт/эл @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
5	10	15	30	45	60	1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100			
DP-12100A	1.8	465	332	279	184	154	124	1.85	83.2	64.2	46.1	36.2	30.3	21.0	17.5	14.9	9.77	8.21	2.23
	1.75	502	350	295	196	158	127	1.8	87.5	67.2	48.5	38.2	31.7	21.9	18.3	15.5	10.2	8.65	2.33
	1.67	534	387	311	208	170	131	1.75	90.4	69.0	49.5	39.0	32.4	22.3	18.5	16.0	10.4	8.78	2.39
DP-12100B	1.8	443	316	266	175	147	118	1.85	79.2	61.1	43.9	34.5	28.9	20.0	16.7	14.2	9.30	7.82	2.12
	1.75	478	333	281	187	150	121	1.8	83.3	64.0	46.2	36.4	30.2	20.9	17.4	14.8	9.75	8.24	2.22
	1.67	509	369	296	198	162	125	1.75	86.1	65.7	47.1	37.1	30.9	21.2	17.6	15.2	9.91	8.36	2.28
DP-12110	1.8	476	361	293	196	162	129	1.85	86.1	67.1	48.2	38.2	31.6	21.9	18.0	15.6	10.6	8.46	2.33
	1.75	522	397	310	208	168	135	1.8	93.5	70.5	50.5	40.0	33.2	22.7	19.0	16.2	10.7	8.95	2.41
	1.67	610	488	397	245	188	155	1.75	113	89.8	63.2	50.2	41.6	28.7	23.9	20.3	13.4	11.3	3.08
DP-12120A	1.8	499	401	330	219	175	144	1.85	96.6	76.6	54.8	43.8	37.0	25.0	21.2	18.9	12.1	9.71	2.68
	1.75	566	427	350	226	180	149	1.8	101	80.4	57.9	46.0	38.1	26.4	21.7	20.5	12.2	10.3	2.78
	1.67	605	452	369	237	184	151	1.75	103	82.2	58.7	46.2	38.8	26.5	22.2	20.7	12.4	10.5	2.87
DP-12120B	1.8	479	385	317	210	168	138	1.85	92.7	73.5	52.6	42.0	35.5	24.0	20.3	18.1	11.6	9.32	2.57
	1.75	543	410	336	217	173	143	1.8	96.5	77.2	55.6	44.1	36.6	25.3	20.8	19.7	11.7	9.87	2.67
	1.67	581	434	354	227	177	145	1.75	99.0	78.9	56.3	44.3	37.2	25.4	21.3	19.9	11.9	10.1	2.75
DP-12135	1.8	599	449	354	229	178	146	1.85	101	82.1	59.0	47.1	39.4	27.2	22.6	20.5	12.7	10.3	2.85
	1.75	588	432	375	238	182	152	1.8	107	86.0	61.9	48.8	40.9	28.3	23.3	21.7	13.2	11.1	3.00
	1.67	618	488	395	243	191	159	1.75	112	88.3	63.3	50.2	41.4	28.6	23.8	22.2	13.5	11.3	3.07
DP-12150A	1.8	590	491	409	263	203	168	1.85	117	94.1	68.4	54.5	45.4	30.7	25.7	21.9	14.6	12.2	3.21
	1.75	659	512	432	272	207	173	1.8	125	99.2	71.0	56.2	46.9	32.0	26.7	22.8	14.8	12.5	3.39
	1.67	733	539	454	282	214	179	1.75	127	101	73.1	58.2	47.6	32.8	27.2	23.2	15.2	12.9	3.52
DP-12150B	1.8	570	474	395	254	196	162	1.85	113	90.9	66.1	52.7	43.9	29.7	24.8	21.2	14.1	11.8	3.10
	1.75	637	495	417	263	200	167	1.8	121	95.8	68.6	54.3	45.3	30.9	25.8	22.0	14.3	12.1	3.28
	1.67	708	521	439	272	207	173	1.75	123	97.2	70.6	56.2	46.0	31.7	26.3	22.4	14.7	12.5	3.40
DP-12165	1.8	627	522	435	279	216	178	1.85	124	100	72.7	57.9	48.2	32.7	27.2	23.3	15.5	13.0	3.42
	1.75	700	545	459	290	220	184	1.8	133	105	75.4	59.8	49.9	34.0	28.4	24.2	15.8	13.4	3.61
	1.67	779	573	483	299	227	190	1.75	135	107	77.6	61.9	50.7	34.9	29.0	24.7	16.2	13.8	3.74
DP-12180	1.8	746	601	475	305	237	194	1.85	135	112	78.9	62.2	52.2	35.8	30.0	26.1	16.9	14.0	3.71
	1.75	822	655	501	318	243	201	1.8	145	116	82.6	65.4	54.4	37.4	31.2	26.5	17.7	14.8	3.97
	1.67	877	707	528	326	251	205	1.75	150	119	84.7	66.6	55.8	38.4	31.8	27.2	17.9	15.0	4.09
DP-12200A	1.8	820	677	554	356	276	227	1.85	160	129	91.9	73.0	60.4	41.8	35.0	30.3	19.7	16.4	4.33
	1.75	898	728	587	372	285	234	1.8	169	134	96.4	76.2	63.6	43.5	36.2	31.1	20.5	17.2	4.64
	1.67	949	760	617	380	293	240	1.75	175	140	98.3	78.1	64.8	44.6	37.2	31.6	20.8	17.5	4.79
DP-12200B	1.8	781	645	528	339	263	216	1.85	152	123	87.5	69.5	57.5	39.8	33.3	28.9	18.8	15.6	4.12
	1.75	855	693	559	354	271	223	1.8	161	128	91.8	72.6	60.6	41.4	34.5	29.6	19.5	16.4	4.42
	1.67	904	724	588	362	279	229	1.75	167	133	93.6	74.4	61.7	42.5	35.4	30.1	19.8	16.7	4.56
DP-12230	1.8	928	734	605	389	301	246	1.85	173	143	101	79.5	66.1	45.6	38.2	33.3	21.7	17.9	4.74
	1.75	1112	798	640	404	310	255	1.8	185	147	105	83.3	69.4	47.5	39.6	33.9	22.0	18.8	5.05
	1.67	1141	854	673	415	320	262	1.75	191	152	107	85.3	71.1	48.8	40.4	34.6	22.7	19.2	5.21



*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.



Разрядные характеристики: таблица разряда в Ваттах на эл. @ 20°C

Модель АКБ	Конеч. напря- жение, В/эл	Мощность разряда, Вт/эл @ 20°C						Конеч. напря- жение, В/эл	Мощность разряда, Вт/эл @ 20°C										
		Время разряда в минутах							Время разряда в часах										
		5	10	15	30	45	60		1.5	2	3	4	5	8	10	12	20	24	100
DP-12250	1.8	1024	828	657	423	328	267	1.85	189	155	110	86.4	72.0	49.7	41.5	36.3	23.5	19.4	5.15
	1.75	1176	869	696	439	337	277	1.8	200	159	114	90.3	75.4	51.7	43.1	36.8	23.9	20.6	5.51
	1.67	1280	956	732	450	348	285	1.75	208	166	117	92.7	77.3	53.0	43.9	37.5	24.8	20.8	5.66
DP-12280	1.8	1147	927	736	474	367	300	1.85	211	173	123	96.8	80.7	55.7	46.4	40.6	26.3	21.8	5.7
	1.75	1317	974	780	492	378	310	1.8	224	179	128	101	84.4	57.9	48.3	41.2	26.7	23.0	6.17
	1.67	1433	1070	820	504	389	319	1.75	233	186	131	104	86.5	59.3	49.2	42.0	27.8	23.3	6.34
DP-12300	1.8	1229	993	788	508	393	321	1.85	226	186	132	104	86.4	59.7	49.8	43.5	28.2	23.3	6.18
	1.75	1411	1043	835	527	405	332	1.8	241	191	137	108	90.4	62.0	51.7	44.1	28.6	24.7	6.61
	1.67	1536	1147	878	540	417	342	1.75	249	199	140	111	92.7	63.5	52.7	44.9	29.8	24.9	6.79
DP-6135	1.8	527	435	356	229	178	146	1.85	103	82.9	59.1	46.9	38.8	26.9	22.5	19.5	12.7	10.5	2.79
	1.75	577	468	377	239	183	150	1.8	109	86.4	62.0	49.0	40.9	28.0	23.3	20.0	13.1	11.1	2.99
	1.67	610	488	397	245	188	155	1.75	113	89.8	63.2	50.2	41.6	28.7	23.9	20.3	13.4	11.3	3.08
DP-6165	1.8	644	532	436	280	217	178	1.85	125	101	72.2	57.3	47.5	32.8	27.5	23.8	15.5	12.9	3.40
	1.75	706	572	461	292	224	184	1.8	133	106	75.8	59.9	50.0	34.2	28.4	24.5	16.1	13.5	3.65
	1.67	745	597	485	299	230	189	1.75	138	110	77.2	61.4	50.9	35.0	29.2	24.8	16.4	13.8	3.76
DP-6200	1.8	781	645	528	339	263	216	1.85	152	123	87.5	69.5	57.5	39.8	33.3	28.9	18.8	15.6	4.13
	1.75	855	693	559	354	271	223	1.8	161	128	91.8	72.6	60.6	41.4	34.5	29.6	19.5	16.4	4.43
	1.67	904	724	588	362	279	229	1.75	167	133	93.6	74.4	61.7	42.5	35.4	30.1	19.8	16.7	4.56
DP-6230	1.8	928	734	605	389	301	246	1.85	173	143	101	79.5	66.1	45.6	38.2	33.3	21.7	17.9	4.75
	1.75	1112	798	640	404	310	255	1.8	185	147	105	83.3	69.4	47.5	39.6	33.9	22.0	18.8	5.05
	1.67	1141	854	673	415	320	262	1.75	191	152	107	85.3	71.1	48.8	40.4	34.6	22.7	19.2	5.23
DP-6240	1.8	968	766	631	406	314	257	1.85	181	149	105	83.0	69.0	47.6	39.9	34.7	22.6	18.7	4.96
	1.75	1160	833	668	422	323	266	1.8	193	153	110	86.9	72.4	49.6	41.3	35.4	23.0	19.6	5.27
	1.67	1191	891	702	433	334	273	1.75	199	159	112	89.0	74.2	50.9	42.2	36.1	23.7	20.0	5.46
DP-6250	1.8	1009	798	657	423	328	267	1.85	201	166	118	92.4	76.9	53.1	44.4	38.7	23.6	19.5	5.16
	1.75	1208	867	696	439	337	277	1.8	215	170	122	96.8	80.7	55.3	46.1	39.4	23.9	20.4	5.49
	1.67	1241	928	732	451	348	285	1.75	223	178	124	99.2	82.7	56.7	47.0	40.2	24.7	20.9	5.68
DP-6300	1.8	1211	958	788	508	394	321	1.85	226	186	132	104	86.4	59.7	49.9	43.6	28.4	23.4	6.32
	1.75	1450	1040	835	527	404	332	1.8	241	191	137	109	90.6	62.1	51.8	44.2	28.7	24.6	6.67
	1.67	1489	1114	879	541	418	342	1.75	250	199	139	111	92.8	63.7	52.8	45.3	29.7	25.2	6.87
DP-6330	1.8	1332	1054	867	559	433	353	1.85	249	205	145	114	95.0	65.7	54.9	48.0	31.2	25.7	6.95
	1.75	1595	1144	919	580	444	365	1.8	265	210	151	120	99.7	68.3	57.0	48.6	31.6	27.1	7.34
	1.67	1638	1225	967	595	460	376	1.75	275	219	153	122	102	70.1	58.1	49.8	32.7	27.7	7.56
DP-6400	1.8	1615	1277	1051	677	525	428	1.85	301	248	176	139	115	79.6	66.5	58.1	37.9	31.2	8.43
	1.75	1933	1387	1113	703	539	443	1.8	321	255	183	145	121	82.8	69.1	58.9	38.3	32.8	8.89
	1.67	1985	1485	1172	721	557	456	1.75	333	265	185	148	124	84.9	70.4	60.4	39.6	33.6	9.16



*Реальные показатели производительности аккумуляторов могут отличаться на ±5% от приведенных выше.







Циклический ресурс батарей

ОТДАННАЯ ЕМКОСТЬ	Кол-во циклов
100%	700
80%	800
50%	1200
25%	2100
10%	4200




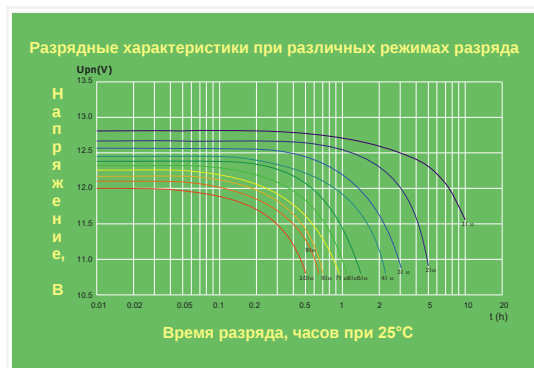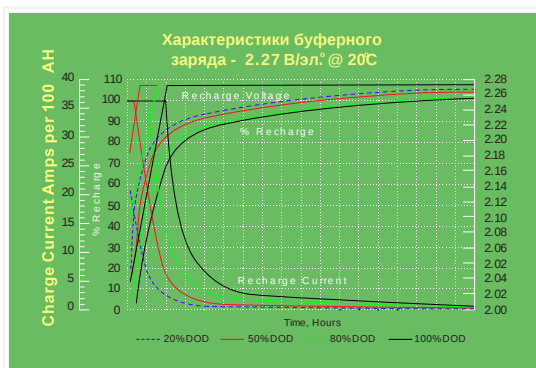


Условия содержания и заряда

Рекомендуемое U заряда 2.27 В/эл. для T = 20...25°C.
Для иных температур желательна температурная коррекция (термокомпенсация напряжения заряда)


Температурная компенсация напряжения заряда:
Применение в диапазоне температур 0°C ...40°C.
Поправочный коэффициент: - 3 мВ / °C / эл. при T>25°C,
или + 3 мВ / °C / эл. при T< 25°C

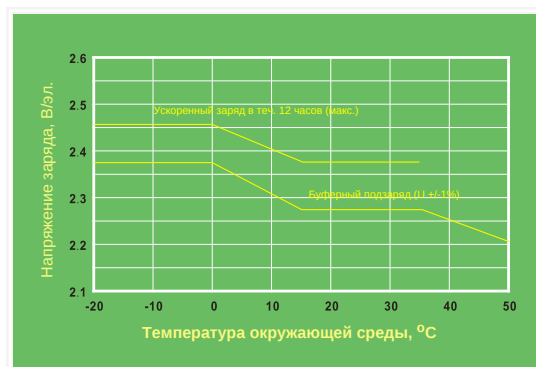


Рекомендуемый режим заряда - при постоянном напряжении (буферный).
Рекомендуемое напряжение постоянного подзаряда: 2.27 В/эл. @ 20°C
Напряжение ускоренного заряда: 2.35-2.4 В/эл., в течение 12 час.

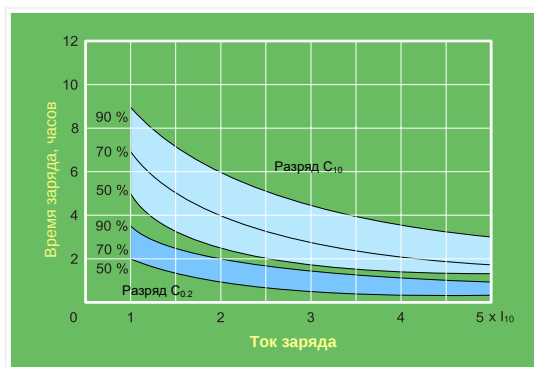



Время зарядки до уровня 50, 70 и 90 % от номинальной емкости в зависимости от тока заряда
(напряжение заряда 2.27 В/эл., T=25°C)

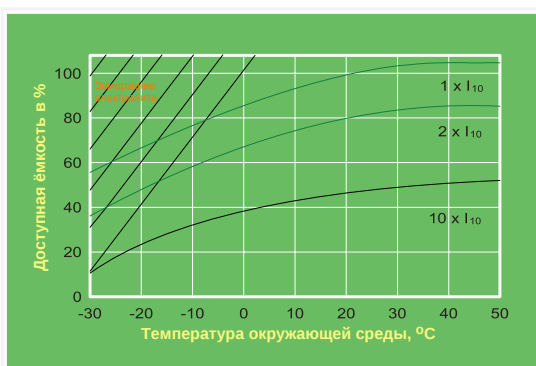

Отдаваемая емкость в зависимости от температуры

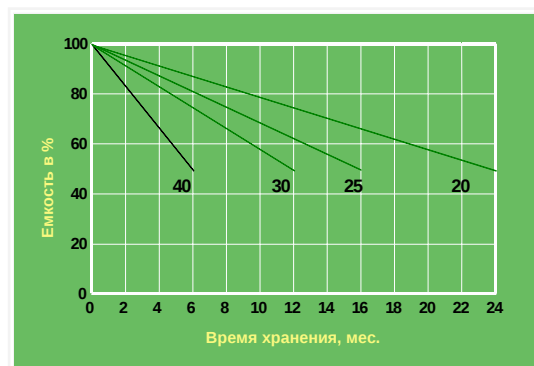

Саморазряд в зависимости от температуры хранения



EverExceed[®]
power your applications



***Supplied Worldwide by
EverExceed Corporation***

